Гидроцилиндр КГЦ997.80-36-350

Давление, МПа:	
номинальное	-20
максимальное	-25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-95,5
тянущее	-76,2
масса, кг	-17,4

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ997.80-36-350, Ту, Ну, Ду.

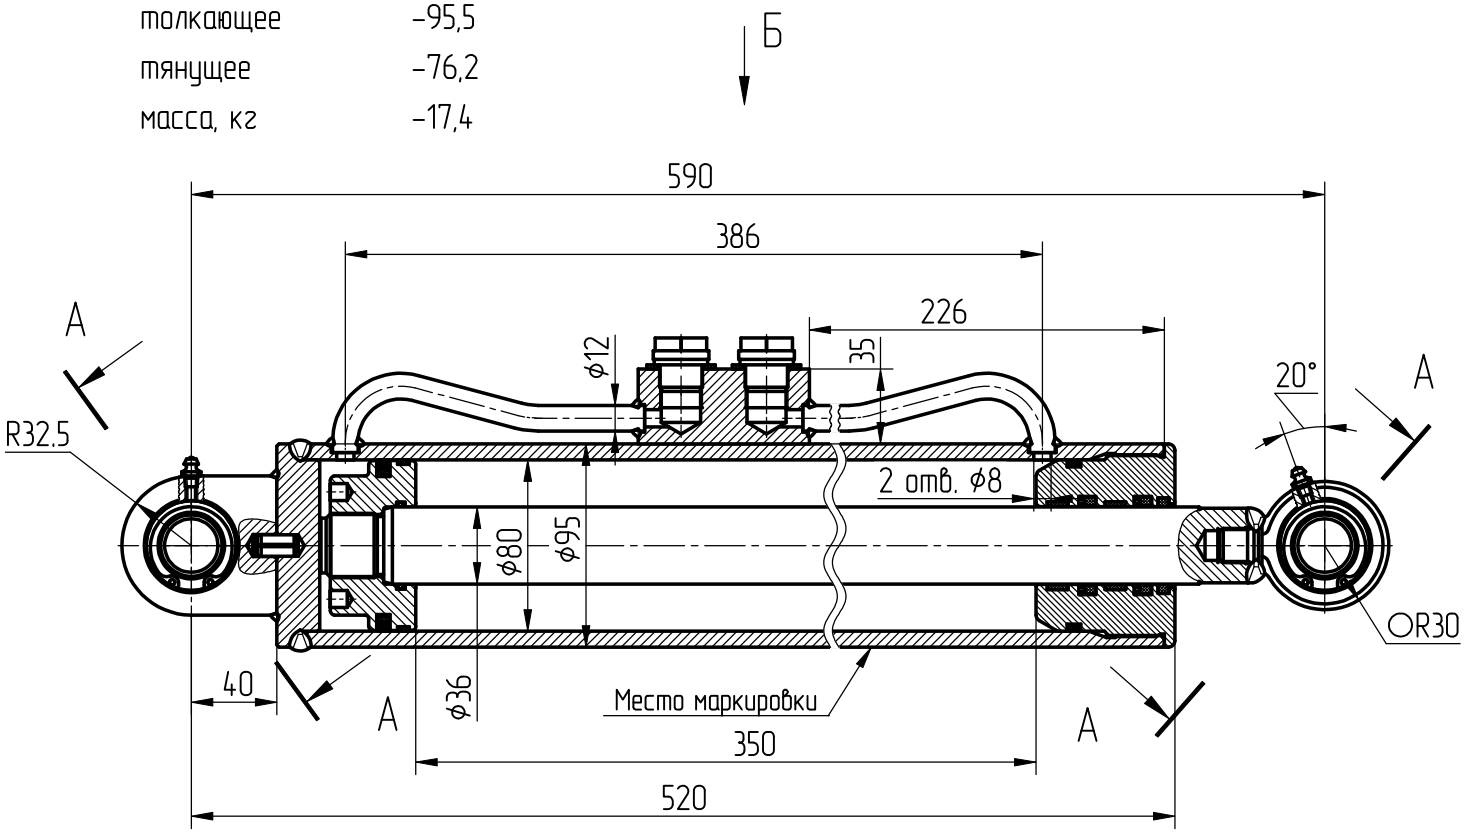

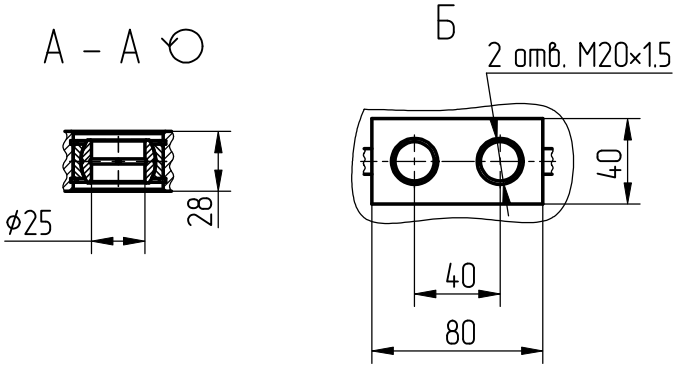

Применяемость: гидроцилиндр подъёма отвала снегоуплотнителя для ратраков производства МТЗ.