

# Гидроцилиндр У4564.200АМ

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,

тянущее -57.3.

Уплотнения подвижных соединений фирмы  
"Busak+Shamban".

Пример маркировки: У4564.200АМ-21, Ту, Ну, Ду.

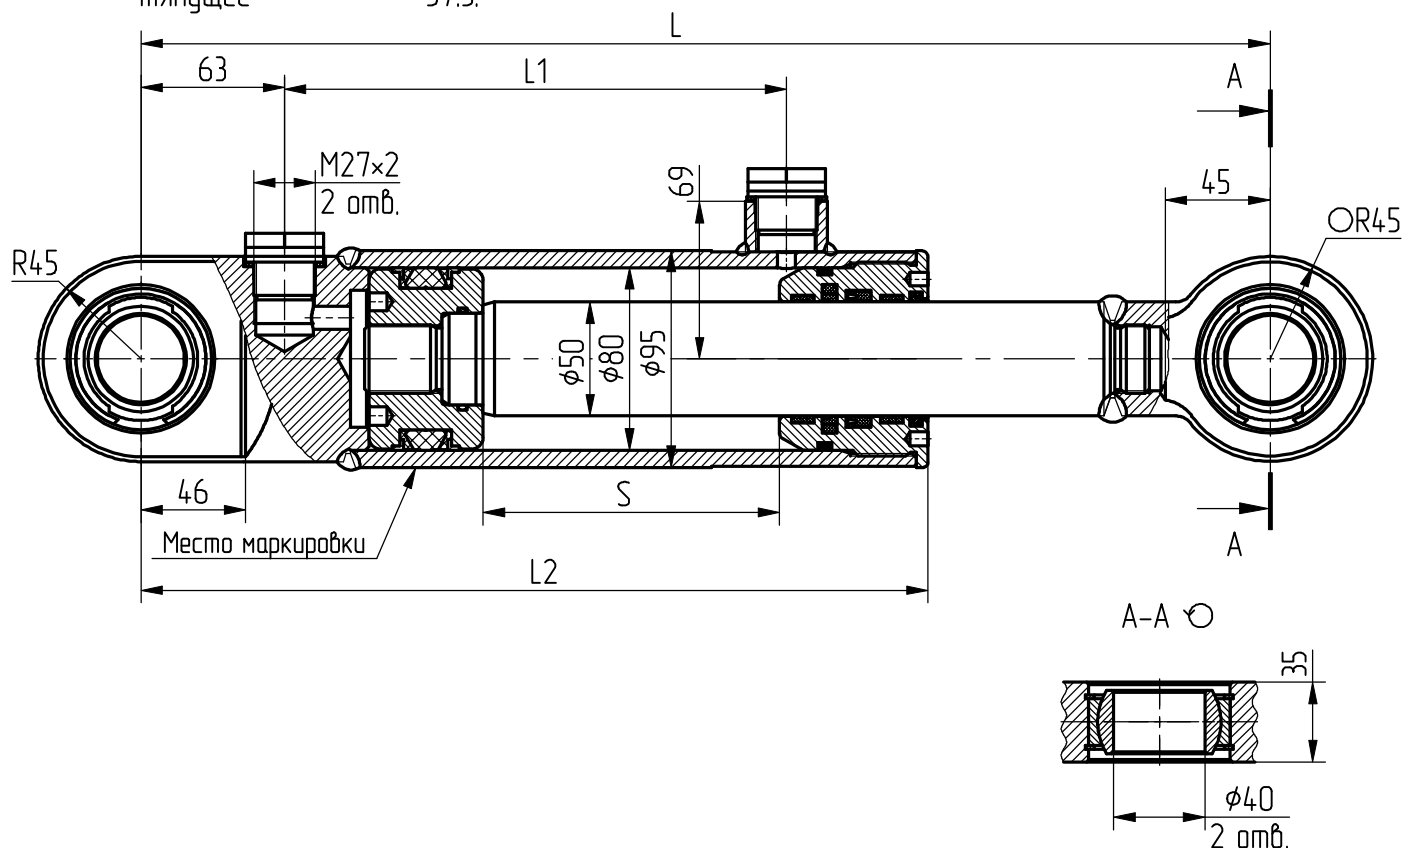

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1	L2		
У4564.200АМ-21	160	525	250	375	17.2	
-25	250	615	340	465	20.1	Подъем плугов ППО-5-40, ППО-4-40.
-26	280	645	370	495	21.1	
-27	320	685	410	535	22.4	Усиление рулев. управл. погрузчика Т0-25.
-29	400	765	490	615	24.8	Усиление рулев. управл. погрузчика Т018А.
-32	560	925	650	775	29.9	
-35	800	1165	890	1015	37.5	
-36	900	1265	990	1115	40.6	
-37	1000	1365	1090	1215	43.8	
-23	200	565	290	415	8.5	