Гидроцилиндр КГЦ399.80–50–400

Давление, МПа:
номинальное –16,
максимальное –20.
Усилие на штоке, кН:
толкающее –76.4,
тянущее –46.6.
Масса, кг – 31.3 .

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".
Пример маркировки: КГЦ399.80–50–400, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндры рулевого управления погрузчиков: ПК–2202, ПК–2702, ПК–3302.

Рисунок 1

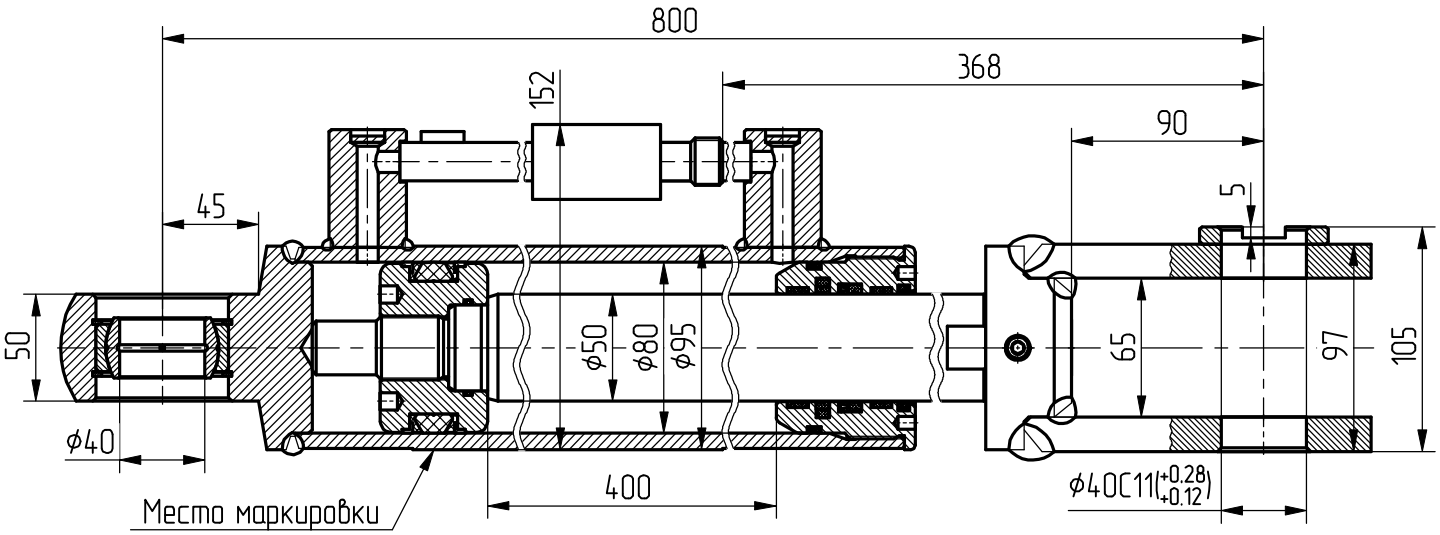

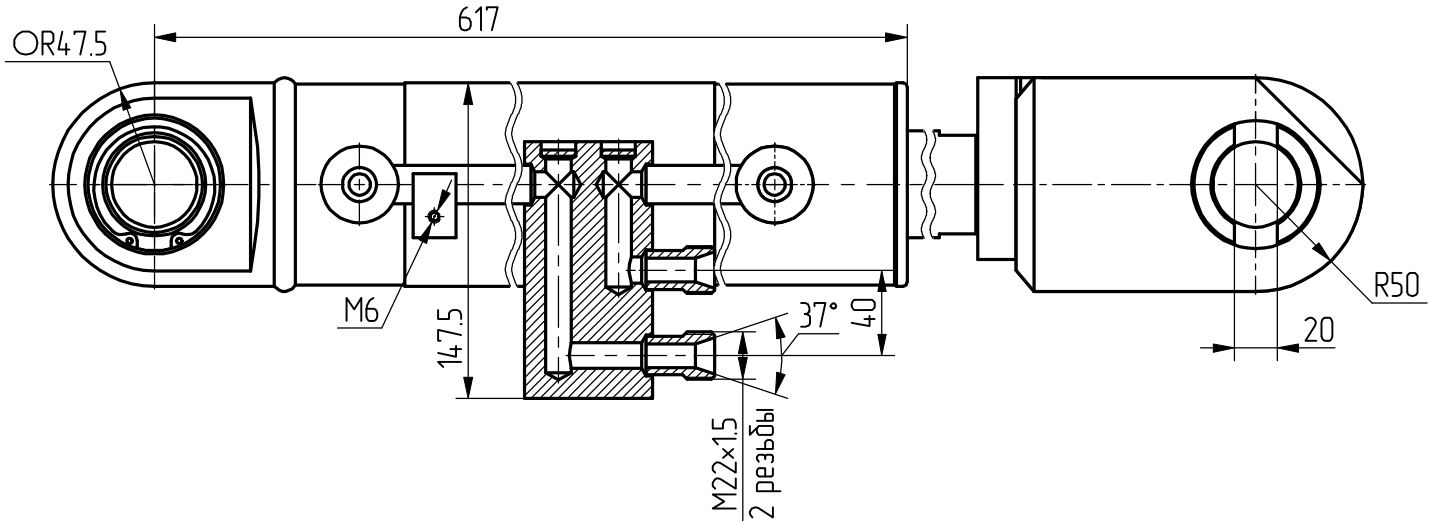

Рисунок 2
Остальное смотри рисунок 1

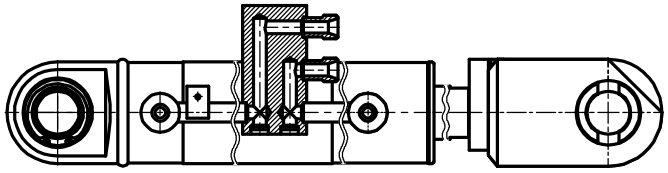

Обозначение	Рисунок
КГЦ399.80–50–400	1
КГЦ399–01.80–50–400	2