Гидроцилиндр КГЦ646.68-45-194

Давление, МПа:
номинальное –17,
максимальное –20.
Усилие на штоке, кН:
толкающее –33,0,
Масса, кг –12,4.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки:
КГЦ646.68-45-194 Ту Ну Ду

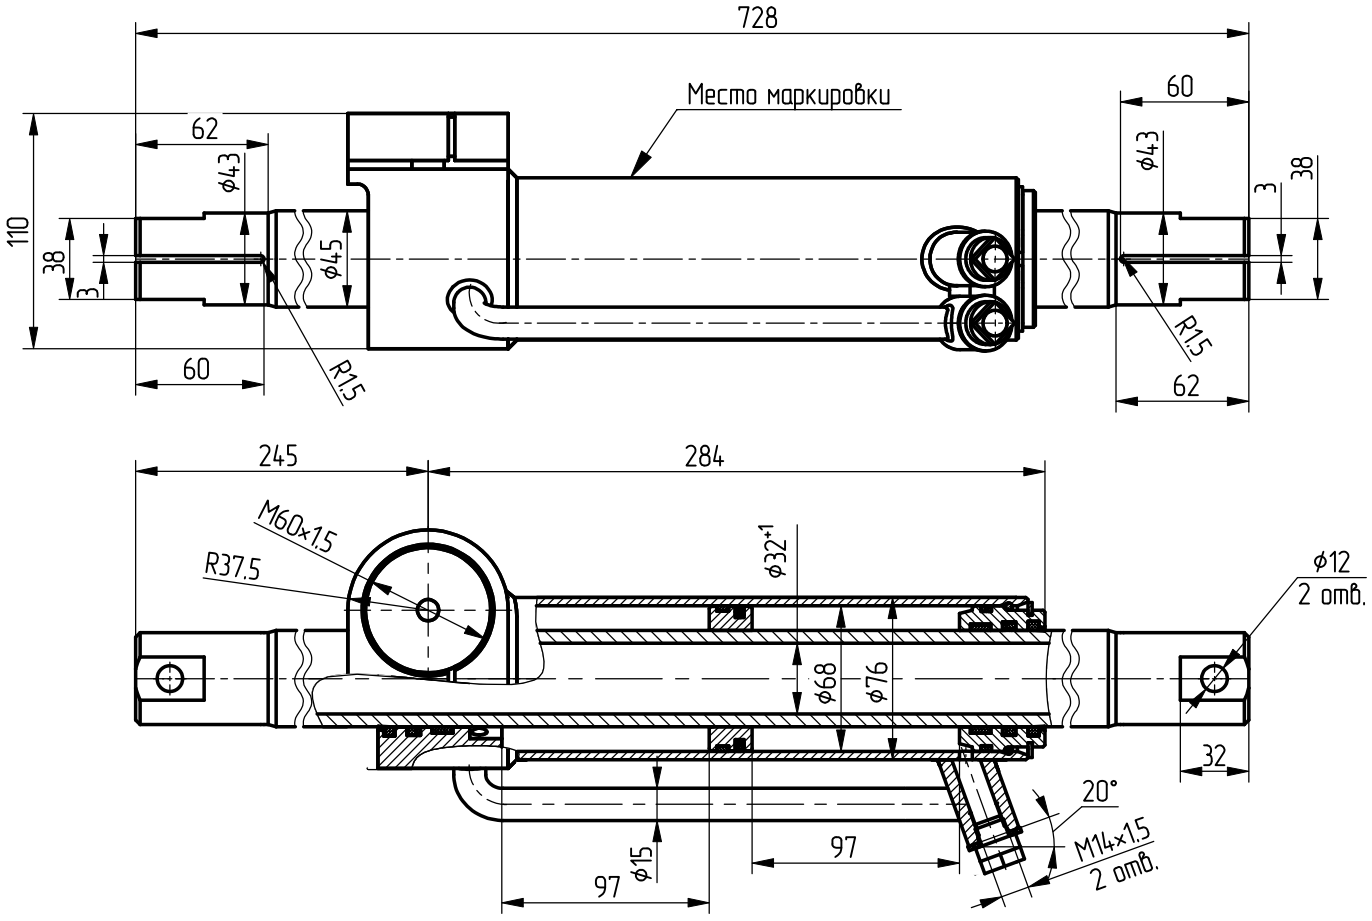

Применяемость: цилиндр рулевого управления трактора.